

LINEA S60 cuenta con certificación nacional e internacional.



LINEA S60


Presente en diversos proyectos a lo largo de todo el país.




📍 Santiago
 📍 Av. Tucapel 1540
 La Pintana, Santiago.
 ☎ +56 2 23849573 / +56 2 23849571
 ✉ contacto@winhouse-chile.cl

📍 Temuco
 📍 Dagoberto Godoy 041-B
 Padre Las Casas, Temuco.
 ☎ +56 45 2337196
 ✉ contacto@winhouse-chile.cl

LINEA S60 / DOBLE CONTACTO
 Sistema para ventanas doble contacto


Papel Certificado FSC
 Este catálogo está impreso en papel hecho con maderas certificadas FSC.


Compromiso Medio Ambiental
 Todos los residuos generados por Winhouse Chile son reciclados.


winhouse
 by HAUSTEK


www.winhouse-chile.cl


winhouse
 by HAUSTEK
 SOLUCIONES PARA VENTANAS DE PVC

La línea S60 se utiliza para fabricar ventanas de doble contacto y fue especialmente diseñada para el frío extremo.

Con perfiles de 60mm. de ancho y 4 cámaras de aire en su interior, entrega un alto desempeño térmico y acústico.



Clasificación NCH 888		
Resistencia al viento	NCH 888	EN 12210
	20V	Class C3 / B3
Estanquidad al agua	NCH 888	EN 12210
	30E	Class 8A
Permeabilidad al aire	NCH 888	EN 12207
	7A	Class 4

S60 Ventana
Medidas recomendadas por Hoja Proyectante
Mínima: 400 x 400mm
Máxima: 1400 x 1400mm

S60 Puerta
Medidas recomendadas por Hoja Proyectante
Mínima: 600 x 1900mm



Refuerzos
Espesor: 1.2 y 2.0mm

Perfiles
Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

Acristalamiento
Mínimo: 4mm
Máximo: 32mm

VENTANA S60


PUERTA S60

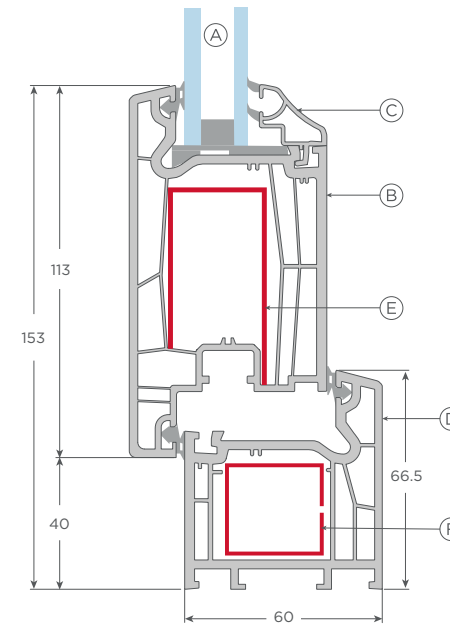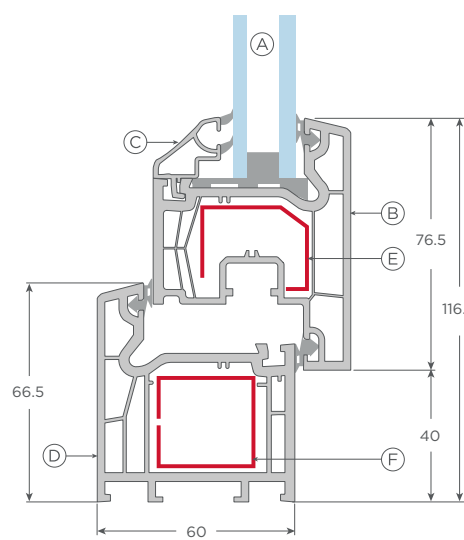

A. Termopanel, B.Hoja ventana exterior S60, C.Junquillo termopanel, D.Marco fijo S60, E. Ref. múltiple con inclinación, F.Ref. BOX marco fijo

A.Termopanel, B.Hoja puerta exterior S60, C.Junquillo termopanel, D.Marcofijo S60, E.Ref. hoja puerta S60, F. Ref. BOX marco fijo

Colores Disponibles

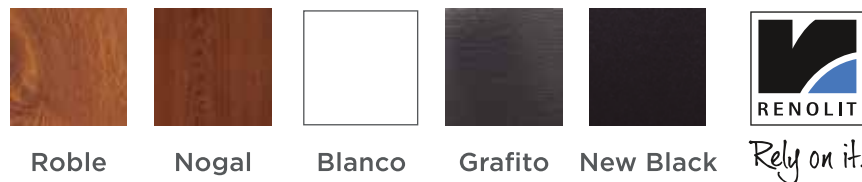

Los perfiles Winhouse son laminados con folios de la marca alemana Renolit línea PX, certificada para la radiación solar de Latinoamérica, garantizando durabilidad y estabilidad de los colores. Cuentan con protección UV y resistencia al clima.

LÍNEA S60 VENTAJAS

Nuestra línea S60 posee cualidades técnicas muy superiores, Algunas de sus ventajas son:

- COSTO**
10% a 20% más económico que cualquier sistema abatible de similares características.
- REFUERZOS**
100% REFORZADA, mejora la inercia y el funcionamiento de la ventana.
- JUNQUILLOS**
Todos INTERIORES, facilita la reposición e instalación de cristales.
- CÁMARAS**
4 cámaras de aislación térmica.
- BURLETES**
TPE burlete termofusionado, mejora la estanqueidad de la ventana.
- ACRISTALAMIENTO**
Compatible con espesores 4mm - 32mm.
- SEGURIDAD**
Compatible con cremonas multipunto en todas sus soluciones.
- COLORES**
Mantenemos stock permanente en colores: ROBLE, NOGAL, BLANCO, GRAFITO y NEW BLACK.

Accesorios S60

Blanco - Marrón - Negro Grafito	Blanco - Marrón - Negro Grafito	Blanco - Marrón - Negro Grafito	Color Natural
Conector Zapata Aluminio	Tapa batiente	Centrador de hoja	Conector de poste o Unión Mecánica

Refuerzos S60

PL-CMP-TC-MLT-12	PL-CMP-TC-MLT-2	PL-S60-TC-PST-12	PL-CMP-TC-INT-2	PL-S60-TC-BMF-12	PL-S60-TC-HPF-15

Conversiones de junquillos S60

PL-S60-TC-EQF-15	HL-ACC-7X7-APOC-MA	HL-ACC-9X9-APOC-MA	PI-REF-BHP-NA	PL-REF-TC-TUB-2

Perfiles principales S60

Marco Fijo S60	Hoja Ventana Interior con apoyo cerradero 7x7 - M	Hoja Ventana Exterior con apoyo cerradero 9x9 - M	Hoja Puerta Interior con Ref. bisagra hoja puerta S60 1.2mm

Perfiles complementarios S60

Hoja Puerta Exterior con Ref. bisagra hoja puerta S60 1.2mm	Poste T S60	Poste inversor o Batiente Utiliza ref. múltiple Andes 1.2mm - TC	Esquinero 90° - 60mm S60

Perfiles elevación S60

Perfil Elevación S60 30mm Utiliza ref. marco corredera 1.2mm - TC	Perfil Elevación S60 60mm Utiliza ref. hoja puerta 98 / 2mm - TC

Accesorios complementarios

Tubular 60x100	Inercia T	Angulo Revestimiento 50/50 mm.

Junquillos S60

Junquillo 4-5mm S60	Junquillo 17-20mm S60	Junquillo 22-24mm S60

Conversiones de junquillos S60

con junquillo 4-5 Sliding Acristalamiento 10-12mm	con junquillo 17-20 Sliding Acristalamiento 26-28mm	con junquillo 20-22 Sliding Acristalamiento 30-32mm